



KAUTEX

A Textron Company

Emballage standard

EXPERTISE EN PLASTIQUE



NOUVEAU !
Maintenant avec
vidéos sur les produits
& guides en ligne

Flacons et Récipients 4

Recyclage
post-consommation 22

Vue d'ensemble de secteur d'activité de
Kautex Industrial Products 38

Emploi prévue des produits –
Matériaux 40

Mode d'emploi pour
les bouteilles et les bidons 42

Caractéristiques des
thermoplastes en général 44



Produit	Volumen ml	Série	Matériau	Couleur	Page
Flacons – ronds					
Flacons à col étroit	10–5 000	301	LDPE	teinte naturelle	4
Flacons à col large	50–2000	303	LDPE	teinte naturelle	5
Flacons à col large	100–1000	303	PP	teinte naturelle	6
Pisettes à col large	250/500	303	LDPE	teinte naturelle	7
Flacons à col large	50–1000	303	LDPE	brun	8
Flacons à col moyen	100–1000	307	HDPE	teinte naturelle	9
Flacons à col court	50–1000	302	LDPE	teinte naturelle	10
Flacons ronds	50–1000	308	HDPE	teinte naturelle	11
Flacons ronds « Variopack Dual »	250–1000	321	COEX	blanc	12
Flacons compte-gouttes	10–50	302	HDPE	teinte naturelle	13
Flacons – Carrés					
Flacons à col étroit	100–2500	310	HDPE	blanc/teinte naturelle	14
Flacons à col étroit « SafeGrip »	50–500	310	HDPE	teinte naturelle	15
Flacons à col étroit ONU	500–2500	308/310	HDPE	teinte naturelle/noir	16
Flacons à col étroit ONU « SafeGrip »	2500	310	HDPE	teinte naturelle/noir	17
Bouchons pour Flacon à col étroit		308/310	HDPE/PP	noir/rouge	17
Flacons à col large ONU	50–4 000	310	HDPE	blanc/teinte naturelle	18
Flacons à col étroit « ClearGrip »	100–1000	310	PP	hautement translucide	20
Flacons à col étroit	250–1000	310	PVC	translucide	21
Flacons à col étroit	100–1000	310	HDPE	teinte naturelle	24
Flacons à col large	250–1000	310	HDPE	teinte naturelle	25
Récipients et Pots					
Récipients à col large	50–2000	310	PVC	translucide/braun	26
Récipients à col large	50–2000	310	PETG	translucide	27
Récipients à col large	100–500	310	PVC	translucide/braun	28
Pots à col large	100–2000	376	HDPE	teinte naturelle	29
Récipients à col large	2300/4 400	311	HDPE	teinte naturelle	30
Récipients multi-usage	5 000/10 000	357	HDPE	teinte naturelle	31
Bonbonnes et Fûts					
Bonbonnes	5 000–60 000	350	HDPE	teinte naturelle	32
Seaux	10 000/15 000	610/615	LDPE	noir/blanc	33
Fûts à col large ONU	30 000–120 000	359	HDPE	bleu	34
Jerricans					
Jerricans pour l'industrie	2 000–30 000	353	HDPE	teinte naturelle	35
Jerricans pour l'industrie	20 000–30 000	353	HDPE	bleu	36
Bouchons pour jerricans		353	HDPE	blanc/rouge/noir	37

Flacons à col étroit série 301 LDPE

Flexible
Compressible
Peut être pressé et reprend facilement
Étanche

Le nouveau concept de KAUTEX pour les flacons à col étroit, moyen et large consiste en des unités de commandes optimales pour le consommateur.

Les flacons et bouchons sont emballés ensemble et peuvent être commandés sous un seule référence. Il en résulte pour les revendeurs et les consommateurs les avantages suivants :

- un seul numéro de référence pour le flacon et le bouchon
- un meilleur aperçu lors de la réception de marchandises
- livraisons sans poussière ni détérioration
- flacons et bouchons plus faciles à agencer
- le client reçoit les marchandises dans leur emballage d'origine

KAUTEX concept sous-emballage :

jusqu'à 100 ml : Sachet soudé comprenant : Flacons en vrac et même nombre de bouchons dans un sachet.

à partir de 200 ml : Flacons dans feuille rétractible, bouchons en quantité correspondante dans un sachet séparé.

à partir de 2 000 ml : Flacons avec bouchons vissés sur les flacons, en vrac dans le carton.

Ronds | Teinte naturelle | Avec bouchon

Notre vidéo produit




Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence
10	26	9.2	14	46.5	301-10	3200	100	2000770500
20	31.5	9.2	14	56.5	301-20	1800	100	2000770501
30	33.5	9.2	14	68.5	301-30	1400	100	2000770502
50	37.5	12.9	18	86	301-50	850	50	2000770503
100	47	12.9	18	105	301-100	480	20	2000770504
200	57.5	12.9	18	133	301-200	300	10	2000770505
250	61.3	19	25	140	301-250	210	10	2000770506
500	75	19	25	177	301-500	120	10	2000770507
1000	97.5	21.5	28	223.5	301-1000	56	4	2000770508
2000	120	21.5	28	264	301-2000	30	-	2000770509
3000	138	23.8	32	300	301-3000	20	-	2000770510
5000	162	30.8	40	355	301-5000	10	-	2000070511

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon
*Unité de vente/commande minimale

Bouchons pour flacons à col étroit série 301 et série 302 LDPE

Volume cap. nom. ml	C mm	1 Référence	2 Référence	3 Référence	4 Référence
10/20/30	14	2000072102	2000073350	-	2000090603
50	18	2000072101	2000073350	-	2000090604
100	18	2000072101	2000073350	2000095991	2000090604
200	18	2000072101	2000073350	2000095991	2000090604
250	25	2000072100	2000073350	2000090618	2000090605
500	25	2000072100	2000073350	2000095993	2000090605
1000	28	2000072103	2000073350	2000090619	2000090606
2000	28	2000072103	2000073350	2000095994	2000090606
3000	32	-	-	-	2000090607

Sachet PE de 100 pièces

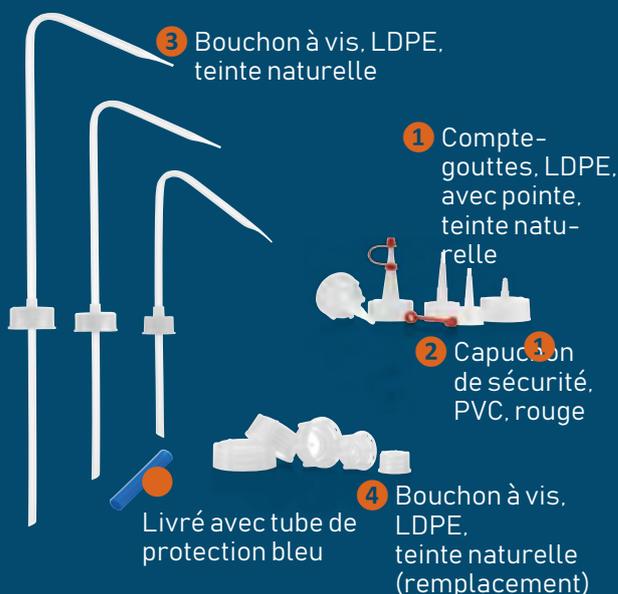

Approprié pour le contact alimentaire.

Certifié Halal.

Trois types de bouchons pour diverses applications.

Idéal pour liquides.

Forme pratique.

» Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Flacons à col large série 303 LDPE

Col large
Facile à remplir
Facile à nettoyer
Étanche



Notre vidéo produit

Ronds | Teinte naturelle | Avec bouchon



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence
50	39	23.8	32	76	303-50	650	50	2000770528
100	48	23.8	32	93.5	303-100	480	20	2000770529
200	59	30.8	40	114	303-200	300	10	2000770530
250	64	30.8	40	120	303-250	260	10	2000770531
300	67.5	30.8	40	128	303-300	180	10	2000770532
500	77	39.2	50	154	303-500	130	10	2000770533
750	88	39.2	50	173	303-750	90	5	2000770534
1000	95	50	65	205	303-1000	56	4	2000770535
1500	108	50	65	226	303-1500	40	4	2000770536
2000	120	50	65	247	303-2000	33	-	2000770537

Bouchon à vis PP (substitut)		
Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	Référence
50 100	32	2000090607
200 250 300	40	2000090608
500 750	50	2000090609
1000 1500 2000	65	2000090610

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon
*Unité de vente/commande minimale **Sous Emballage = pièces sous emballés
(voir page 4 pour plus d'informations)

Sachet PE de 100 pièces

 Approprié pour le contact alimentaire.

 Certifié Halal.

 Idéal pour liquides, pour les produits pâteux et granulés.



» Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Flacons à col large série 303 PP

Stérisable en autoclave jusqu'à 121° C maximum

Remplissage à chaud


Produits pâteux

Produits granulés

Étanche



Notre vidéo produit

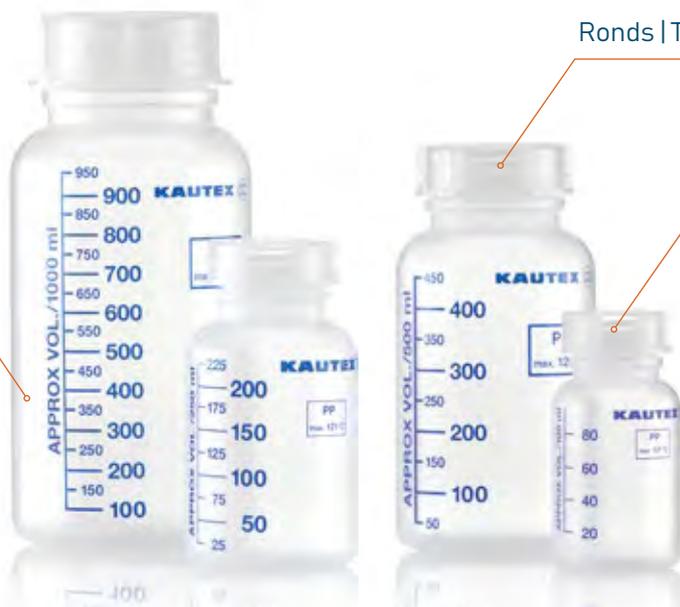

Ronds | Teinte naturelle

Avec graduation | Avec bouchon

Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence
100	48,5	24,3	32	94	303-100	480	20	2000783856
250	64,5	30,9	40	121	303-250	260	10	2000783859
500	77,5	39,9	50	155	303-500	130	10	2000783852
1000	96	50,8	65	205	303-1000	56	4	2000783855

Bouchon à vis PP (substitut)		
Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	Référence
100	32	2000093789
250	40	2000093792
500	50	2000093791
1000	65	2000093790

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale **Sous Emballage = pièces sous emballés (voir page 4 pour plus d'informations)

Sachet PE de 100 pièces



Approprié pour le contact alimentaire.



Certifié Halal.



» Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Remarque : Veuillez dévisser le bouchon avant l'autoclavage et mettez-le sur le flacon.



Ronds | Teinte naturelle

Avec symboles de danger

Pissettes à col large série 303 LDPE

Avec symboles de danger
Couleurs résistantes à l'abrasion
Tube d'expansion réglable

Substances contenues en
Allemand, Anglais, Français

Notre vidéo produit



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence
ACETON, ACETONE, livrée avec bouchon pissette LDPE, capuchon rouge								
500	77	39.2	50	154	303-500	100	10	2000770025
ETHANOL, livrée avec bouchon pissette LDPE, capuchon vert								
500	77	39.2	50	154	303-500	100	10	2000770021
ISOPROPANOL, 2-PROPANOL, livrée avec bouchon pissette LDPE, capuchon jaune								
500	77	39.2	50	154	303-500	100	10	2000770022
METHANOL, livrée avec bouchon pissette LDPE, capuchon orange								
500	77	39.2	50	154	303-500	100	10	2000770023
DESTILLIERTES WASSER, DISTILLED WATER, EAU DESTILLE, livrée avec bouchon pissette LDPE, capuchon bleu								
500	77	39.2	50	154	303-500	100	10	2000770024
NON IMPRIMÉ – veuillez commander le bouchon pissette au choix séparément								
500	77	39.2	50	154	303-500	100	10	2000770024

Bouchons pissette		
Couleur	Pces./sachet*	Référence
Vert	10	2000093937
Jaune	10	2000093935
Orange	10	2000094068
Bleu	10	2000093936
Rouge	10	2000093938

*Unité de vente/commande minimale



A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale

**Sous Emballage = pièces sous emballés (voir page 4 pour plus d'informations)

Idéaux pour les médias indiqués. Merci de nous contacter pour avoir plus d'information sur l'aptitude alimentaire. Grâce à son tube d'expansion réglable en hauteur, le flacon peut être entièrement vidé, même retourné.

Sécurité :

Si le tube d'expansion est retiré du liquide, celui-ci ne pourra pas s'écouler lors de variations de température. Pointe d'expansion avec protection pour le transport.

✓ Certifié Halal.

» Symbol de recyclage «
conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Impression des substances contenues et symboles de danger, avec case de marquage

Bouchon pissette teinte naturelle

Livré avec tube de protection bleu

Flacons à col large série 303 LDPE

Pour des produits photosensibles
Protection contre les rayons ultra-violets
Col large sont faciles à remplir
Étanche

Notre vidéo produit



Ronds | Bruns | Avec bouchon



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence
50	39	23.8	32	76	303-50	650	50	2000784583
100	48	23.8	32	93.5	303-100	480	20	2000784584
250	64	30.8	40	120	303-250	260	10	2000784585
500	77	39.2	50	154	303-500	130	10	2000784586
1000	95	50	65	205	303-1000	56	4	2000784587

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale **Sous Emballage = pièces sous emballés (voir page 4 pour plus d'informations)

Bouchon à vis LDPE, brun (remplacement)

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	Référence
50/100	32	2000794579
250	40	2000094578
500	50	2000794577
1000	65	2000794576

Sachet PE de 100 pièces



Approprié pour le contact alimentaire.



Certifié Halal.



Idéal pour des médias de grande viscosité, poudres, granulés et produits pâteux.



Étanche.



Les flacons à col large sont faciles à remplir et à nettoyer.



» Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Flacons à col moyen série 307 HDPE

Echelle de contenue graduée
Remplissage facile
Nettoyage facile
Étanche

Ronds | Bruns | Avec bouchon



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence
100	46	19	25	99,5	307-100	480	20	2000770066
250	61	24	28	129,5	307-250	250	10	2000770067
500	77	30,8	40	161	307-500	140	10	2000770070
1000	97	39,2	50	203	307-1000	64	4	2000770073

Bouchon à vis LDPE, teinte naturelle (remplacement)		
Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	Référence
100	25	2000794398
250	28	2000794542
500	40	2000093792
1000	50	2000093791

Sachet PE de 100 pièces

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale **Sous Emballage = pièces sous emballés (voir page 4 pour plus d'informations)

Merci de nous contacter pour avoir plus d'information sur l'aptitude alimentaire.

 Certifié Halal.

 Flacons à usage universel pour laboratoires et industrie.

 L'ouverture du col permet un remplissage et nettoyage facile.

 Bouchon à vis en PP.

 » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Flacons à col court série 302 LDPE

Forme élancée et haute
Manutention facile
Étanche

Ronds | Teinte naturelle



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence
50	36.5	12.9	18	82	302-50	900	150	2000070512
100	44.5	12.9	18	98.5	302-100	420	70	2000070513
500	75.5	19	25	160	302-500	124	-	2000070515
1000	95	21.5	28	196	302-1000	72	-	200070517

A = ø corps B = col øint. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale **Sous Emballage = pièces sous emballés

Volume cap. nom. ml	C mm	1 Référence	2 Référence	3 Référence	4 Référence
50	18	2000072101	2000073350	-	2000090604
100	18	2000072101	2000073350	2000095991	2000090604
500	25	2000072100	2000073350	2000095993	2000090605
1000	28	2000072103	2000073350	2000090619	2000090606

Sachet PE de 100 pièces



Approprié pour le contact alimentaire.



Certifié Halal.



Trois types de bouchons pour diverses applications.




Idéal pour liquides.



Forme pratique.



» Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

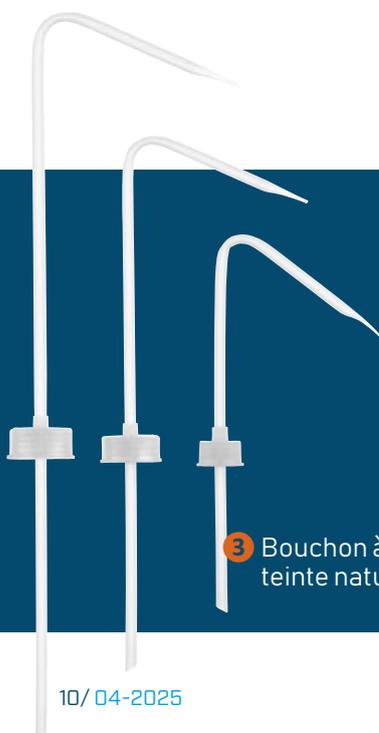

3 Bouchon à vis, LDPE, teinte naturelle



Livré avec tube de protection bleu



1 Compte-gouttes, LDPE, avec pointe, teinte naturelle

2 Capuchon de sécurité, PVC, rouge



4 Bouchon à vis, LDPE, teinte naturelle (remplacement)



Notre vidéo produit



Flacons ronds série 308 HDPE

Pratique d'utilisation
Bouchon à charnière
Pour ouvrir d'une main

Teinte naturelle



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence
50	32	17	22	86	308-239	900	150	2000076399
100	41	17	22	108.5	308-142	792	-	2000073084
250	56	17	22	135.5	308-143	324	-	2000073085
500	70	19,4	25	173	308-144	148	-	2000073086
1000	89	19,4	25	211.5	308-145	72	-	2000073087

Bouchons pour flacons ronds série 308 HDPE

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	Référence
50 100 250	22	2000073182
500 1000	25	2000073089

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale **Sous Emballage = emballés dans des cartons



Approprié pour le contact alimentaire.



Certifié Halal.



Idéal pour des produits cosmétiques, comme émulsions, gel douche, crèmes et est facile à recharger.



"Recycling symbol" in accordance with Directive 97/129/EC and 94/62/EC.



Flacons ronds série 321 « variopack dual » CoEx

Emballage spécial
Couche barrière
Étanche



Guide pratique relatifs aux emballages fabriqués par coextrusion-soufflage



N'est pas approprié pour le contact alimentaire.



Certifié Halal.



» Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Emballage spécial de grande qualité avec une couche barrière en polyamide pour fluide très volatile ou odorant intensif avec un taux de perméation élevé.

Couche barrière

Agent adhésif

Manteau de HDPE



Notre vidéo produit



Avec couche barrière PA | Blanc



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids g	Moule N°	Pces. par carton*	Référence
250	62.5	42	50	131.3	30	321243 B	252	2000086710
500	69	42	50	186.5	45	321242 B	152	2000086711
1000	88.5	42	50	234	110	321217 C	80	2000086712

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale

Bouchon HDPE, blanc, avec godet EPE PA et bague d'inviolabilité

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	Pces. par carton*	Référence
250 à 1000	50	800	2000086734



Flacons compte-gouttes série 302 HDPE

Bouchon compte-gouttes
Bouchon à vis séparée
Refermable

Notre vidéo produit



Rond | Teinte naturelle

Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence
10	24	12.7	18	50	302-21A	4 000	100	2000099529
25	31.3	12.7	18	64.5	302-16E	2 000	100	2000092676
50	40	12.7	18	77	302-12D	900	100	2000081015

Bouchon combiné LDPE/PP, pointe à visser

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	Pces. par carton	Référence
10/25/50		3 000	2000083700

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale **Subpackaging = quantity packed in extra foil



N'est pas approprié pour le contact alimentaire.



Certifié Halal.



Forme stable et maniable.



Convient aux adhésifs et à de nombreux autres produits.



» Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Flacons à col étroit série 310 HDPE

Section carrée

Renforcement prévu pour l'étiquetage

Étanche

Notre vidéo produit



Carrés | Teinte naturelle | Teinte blanc



Les bouteilles sont approprié pour le contact alimentaire. Merci de nous contacter pour avoir plus d'information sur l'aptitude alimentaire des bouchons.



Certifié Halal.



Cinq types de bouchon différents.



Idéaux pour les liquides.



» Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Référence teinte naturelle	Référence blanc
100	45 x 45	17	32	108	310-53 A	544	2000083970	2000084000
250	60 x 60	17	32	136	310-54 A	247	2000083971	2000083994
500	74 x 74	17	32	170	310-55 A	122	2000083972	2000083991
1000	85 x 85	17	32	221	310-56 A	72	2000083973	2000083992
2500	122 x 122	28	45	272	310-57 E	27	2000071149	2000082553

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale

Flacons à col étroit série 310 HDPE, teinte naturelle et blanc

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	1 Référence	2 Référence	3* Référence	4* Référence	5 Référence
100 à 1000	32	2000084006	2000083951	2000084200	2000084201	2000085590
2500	45	-	2000076305	-	-	-

*Les fermetures du système push-turn ne sont pas certifiées selon la norme ISO 8317:2015 et ne sont donc pas approuvées pour de telles applications.

bleu, avec cône d'étanchéité et bague d'inviolabilité

rouge, avec joint mousse PE et bague d'inviolabilité



3 blanc/bleu, pousser-tourner*, ce ne d'étanchéité et bague d'inviolabilité

4 blanc/rouge, pousser-tourner*, cône d'étanchéité, bague d'inviolabilité et membrane dégazage

5 Bouchon dégazage, rouge, avec joint PE et bague d'inviolabilité



Flacons à col étroit « safegrip » série 310 HDPE

Section carrée
Manutention sécurisée et agréable
Étanche

Notre vidéo produit



Teinte naturelle

Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Mould no.	Pces. par carton*	Référence teinte naturelle
50	40 x 40	18.6	32	79	310-143	850	2000085937
100	46 x 46	18.6	32	108	310-144	450	2000085938
250	60 x 60	18.6	32	136	310-145	234	2000085939
500	75 x 75	18.6	32	169	310-146	150	2000085940

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale



Les bouteilles sont appropriées pour le contact alimentaire.

Merci de nous contacter pour avoir plus d'informations sur l'aptitude alimentaire des bouchons.



Certifié Halal.

Bouchon PP, bleu, avec godet PTFE et bague d'inviolabilité

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	Référence
50 à 500	32	2000085941



Avec cette nouvelle série de flacons, le col a été adapté sur le bouchon standard en verre GL 32.



» Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Flacons à col étroit onu série 308/310 HDPE

Homologation ONU

Liquides dangereux

Trois types de bouchons disponible

GL 45 bouchon

Étanche

Teinte naturelle | Teinte noir

Notre vidéo produit



Homologation ONU pour liquides

Flacons à col étroit série 308/310 HDPE, teinte naturelle et noire

Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Weight g	Moule N°	Pces. par carton*	Homologation ONU	Référence teinte naturelle	Référence noir
500	77 x 77	28.7	45	176.5	52	308-257	120	UN 1H1/X1.9/250	2000084464	2000770096
1000	96 x 96	28.7	45	211.8	88	310-135	64	UN 3H1/X1.9/250	2000084152	2000770097
2500	127 x 127	28.7	45	282	167	310-136	26	UN 3H1/X1.9/250	2000084153	2000084486

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon *Unité de vente/commande minimale

 Les bouteilles sont appropriées pour le contact alimentaire. Merci de nous contacter pour avoir plus d'information sur l'aptitude alimentaire des bouchons.

 Certifié Halal.

 Flacons à col étroit avec homologation ONU.

 Renforcement prévu pour l'étiquetage encastrable avec des tailles de bouteilles de 1000 et 2500 ml.

 » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

 Guide pratique relatifs aux emballages ONU

Le flacon comprend un obturateur cache poussière pour éviter la contamination avant remplissage. Ce capuchon ne doit pas être réutilisé avec le flacon rempli.

Le col a été adapté sur le bouchon standard en verre GL 45.



Flacons à col étroit onu série 310 « SafeGrip »

Teinte naturelle | Teinte noir



Notre vidéo produit



Remarque :

Les certificats d'homologation peuvent être demandés sous : Sales STVP@kautex.com.

L'homologation ONU n'est valable qu'en combinaison avec les bouchons proposés sur cette page.

Homologation ONU pour liquides

Flacons à col étroit série 310 «SafeGrip» HDPE, teinte naturelle et noir

Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Weight g	Mould no.	Pces. par carton*	Homologation ONU	Référence teinte naturelle	Référence noir
2500	127 x 127	28,7	45	294	190	310-137	25	UN 3H1/X1.9/250	2000085405	2000085681

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon *Unité de vente/commande minimale

Notre flacon classique de cette série avec poignée optimisée pour un manutention sûre et agréable. Grâce à la poignée agrandie, ce nouveau produit garantit stabilité et sécurité pour l'utilisation de liquides dangereux avec un poids spécifique élevé.

Bouchons pour flacons à col étroit ONU série 308/310 HDPE et flacon à col étroit ONU série 310 « SafeGrip »

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	1 Référence	2 Référence	3 Référence
500 à 2500	45	2000984183	2000084162	2000084182
Pces. par carton		450	350	350

Les bouteilles sont approprié pour le contact alimentaire. Merci de nous contacter pour avoir plus d'information sur l'aptitude alimentaire des bouchons.

Bouchon cloche PP, noir, avec bague d'inviolabilité PP, rouge et avec godet PTFE



1 Bouchon léger HDPE, noir, avec bague d'inviolabilité et godet PTFE

3 Bouchon cloche PP, rouge, avec bague d'inviolabilité PP, rouge, système degazage et avec godet PTFE
Transporter le flacon en position verticale

Flacons à col large série 310 ONU HDPE

Section carrée

Renforcement prévu pour l'étiquetage

Trois types de bouchon

Étanche

Notre vidéo produit



Carrés | Teinte naturelle | Teinte blanc

Disponible en version standard avec homologation ONU*. L'homologation n'est valable qu'en combinaison avec les bouchons proposés en ce page.

*Sauf volumes capacités nominales 50 ml et 350 ml

Homologation ONU pour solides

Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Mould no.	Pces. par carton*	Homologation ONU	Référence teinte naturelle	Référence blanc
50	36 x 36	21,4	28	88,5	310-115	700	-	2000076398	2000084193
100	45 x 45	24	32	101	310-88	612	UN 3H1/X0.3/S	2000073094	2000079206
250	59 x 59	35	45	129,5	310-86	273	UN 3H1/X0.8/S	2000073095	2000079207
350	60 x 60	35	45	164	310-46	190	-	2000071138	-
500	75 x 75	42,5	54	162	310-89	124	UN 3H1/X1.5/S	2000073096	2000079209
750	83 x 83	42,5	54	188	310-48	90	UN 3H1/X2.5/S	2000071140	2000079210
1000	85 x 85	42,5	54	214	310-85	81	UN 3H1/X2.5/S	2000073097	2000079211
1500	108 x 108	68,5	80	209	310-93	42	UN 3H1/X4/S	2000073624	2000079212
2500	122 x 122	68,5	80	260	310-51	27	UN 3H1/X5/S	2000071143	2000079213
4000	142 x 142	68,5	80	294	310-52	15	UN 3H1/X5.5/S	2000071144	2000079214

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale



Guide pratique relatifs aux emballages ONU



Square | Teinte naturelle | Teinte blanc

Disponible en version standard avec homologation ONU*. L'homologation n'est valable qu'en combinaison avec les bouchons proposés en ce page.
*Sauf volumes capacités nominales 50 ml et 350 ml

Homologation ONU pour solides

Bouchon pour flacons à col large série 310

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	① Référence	Unité d'emballage	② Référence	Unité d'emballage	③ Référence	Unité d'emballage	④ Référence
50	28	-	-	2000976304	2,000	2000084198	2,000	-
100	32	2000971152	3,000	2000073826	1,800	2000083761	-	2000085102
250/350	45	2000971153	1,200	2000076306	800	2000083783	800	
500/750/1000	54	2000971898	700	2000073199	550	2000083691	550	
1500/2500/4000	80	2000971155	300	2000073775	210	2000083762	210	

 Approprié pour le contact alimentaire.

 Certifié Halal.

 Grâce à son col large, le flacon est facile à remplir et à nettoyer.

 Idéaux pour les liquides, les substances pâteuses et les granulés.

 » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



④ Aide pour visser :
Une clé adaptable à toutes les tailles
de bouchon de 100 à 4.000 ml.

① Bouchon à vis PP, noir,
avec joint mousse PE.

Bouchon d'originalité PP, bleu, avec
cône d'étanchéité et bague
d'inviolabilité. ②

Bouchon d'originalité PP, rouge, avec joint
mousse PE et bague d'inviolabilité. ③

Flacons à col étroit série 310 « ClearGrip » PP

Poids inférieur
Résistance chimique
Résilience équilibrées
Recyclage simple
Étanche

Notre vidéo produit



Transparentes PP



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Mould no.	Pces. par carton*	Référence
100	46 x 46	18.6	32	108	310 148	512	2000086456
250	60 x 60	18.6	32	136	310 149	247	2000086457
500	75 x 75	28.6	45	169	310 150	132	2000086458
1000	94 x 94	28.6	45	204	310 151	64	2000086459

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale

 Approprié pour le contact alimentaire.

 Certifié Halal.

 Bilan CO₂ réduit, recyclage simple.

 Idéal pour la présentation du produit grâce à la transparence et la surface.

 Poids inférieur, résistance chimique et qualité thermique excellente, rigidité et résilience équilibrées.

 » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Bouchon PP, blanc pour taille de bouchon 32 mm et HDPE ; noir pour taille de bouchon 45 mm, avec insertion PTFE et bague d'inviolabilité

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	Pces. par carton	Référence
100 à 250	32	1200	2000086336
500 à 1000	45	550	2000984183



Flacons à col étroit série 310 PVC

Transparence
Manuatement sûre
Étanche

Rectangulaires | Translucide



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Référence
250	59 x 38	19,9	25	151,5	310-63	390	2000071490
500	70 x 50	19,9	25	189	310-19	194	2000071106
1000	87,5 x 61	19,9	25	233	310-20	106	2000071107

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon
*Unité de vente/commande minimale

Bouchons

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	¹ Référence	² Référence
250 à 1000	25	2000971704	2000074185
Pces. par carton		2300	2400

¹ Bouchon moulé par compression, mélamine, blanc avec joint mousse PE

² Bouchon à vis PP, blanc, avec pointe distribution

 Approprié pour le contact alimentaire.

 Certifié Halal.

 Votre produit est visible par transparence.

 Côtés rainurés pour un manuatement sûre, étanche.

 » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Recyclage post-consommation

Qu'il s'agisse de la loi allemande sur les emballages (VerpackG), de la stratégie de l'UE en matière de plastique, la PPWR dans le Green Deal ou de la taxe sur le plastique : toutes les initiatives et les directives sont axées sur la promotion de l'économie circulaire et visent à augmenter les taux de recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés.

Qu'est-ce qui nous motive ?



La protection de l'environnement


L'économie circulaire permet une utilisation plus efficace des matières premières, ce qui entraîne en même temps une réduction des émissions de CO₂ ainsi qu'une diminution de l'utilisation du pétrole.



La pénurie de ressources

Étant donné que les ressources importantes sont limitées et que la demande continue d'augmenter en raison de la croissance de la population mondiale, l'économie circulaire peut contribuer de manière significative à la réduction des déchets plastiques.

Nous donnons une seconde vie aux emballages en plastique

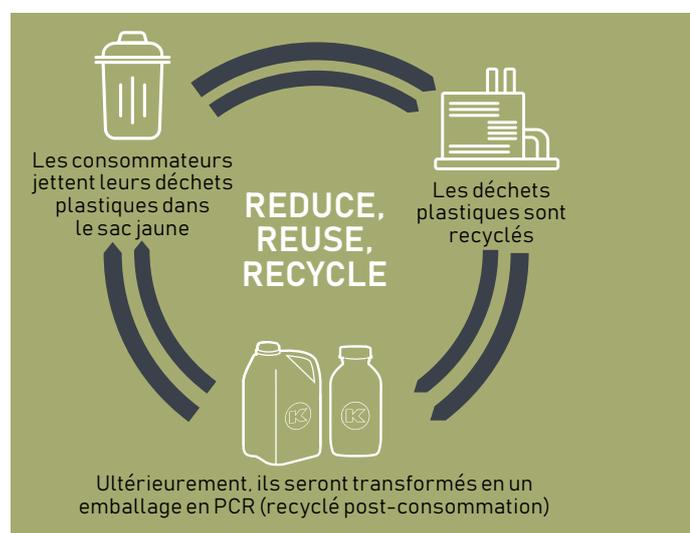

PCR

Vos avantages !



Un effet externe fort

Les emballages produits de manière durable offrent un grand potentiel pour un marketing durable efficace.



Une réduction des coûts

En utilisant la PCR, vous réduisez les coûts d'élimination et avez la possibilité d'éviter la taxe sur le plastique.

Notre expérience !



Installation d'essai

avec système de récupération, presses, transport et fabrication.



Normes de qualité

Assurance qualité grâce à des plans de contrôle étendus.



Contact permanent

avec les fabricants de recyclats, pour une qualité maximale des produits.

Vous êtes intéressé par l'un de nos produits PCR standard ? Notre service commercial se fera un plaisir de vous informer et de vous conseiller !

+49 (0)228 9868-100

sales.ip@kautex.com



Solution durable et qualité constante :

Pour notre client Kiehl, nous fabriquons en série le bidon de 5 litres à partir d'un matériau 100 % PCR-HDPE.



Flacons à col étroit série 310 HDPE

Haute stabilité
Renforcement prévu pour l'étiquetage
Quatre types de bouchon
Étanche

-  Approprié pour le contact alimentaire.
-  Certifié Halal.
-  Côtés rainurés pour un manutention sûre.
-  Quatre types de bouchons (également utilisables avec les bouchons pissette, voir page 4).
-  » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Rectangulaires | Teinte naturelle



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence
100	40,5 x 32	12,9	18	110,5	310-100	648	108	2000070520
250	53,5 x 42,5	19	25	148	310-250	381	-	2000070521
500	63,5 x 54,5	19	25	180	310-500	205	-	2000070522
1000	84 x 66	19	25	222,5	310-1000	108	-	2000070523

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon
*Unité de vente/commande minimale **Sous Emballage = pièces sous emballés

Bouchons

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	1 Référence	2 Référence	3 Référence
100	18	2000090604	2000072101	2000073350
250 à 1000	25	2000090605	2000072100	2000073350

Bouchon à vis LDPE, teinte naturelle

Capuchon de sécurité PVC, rouge



3 Compte-gouttes LDPE, teinte naturelle, avec pointe



Flacons à col étroit série 310 HDPE

Remplissage facile
Facile à manipuler
Surface étiquetable
Étanche

Carrés | Teinte naturelle



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Référence
250	59 x 59	30,8	40	110,5	310W-250	294	2000070538
500	69 x 69	30,8	40	145,5	310W-500	164	2000070539
1000	86,5 x 86,5	39,2	50	178,5	310W-1000	90	2000070540

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale

Bouchons à vis LDPE, teinte naturelle

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	Référence
250/500	40	2000090608
1000	50	2000090609

Sachet PE de 100 pièces

-  Approprié pour le contact alimentaire.
-  Certifié Halal.
-  Grâce à son col large, ce flacon peut être facilement rempli et vidé.
-  Facile à manipuler grâce à ses rainures latérales.
-  » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Récipients à col large série 310 PVC

Col large
Remplissage facile
Nettoyage facile
Étanche

Notre vidéo produit



Carrés | Translucide | Brun-transparent



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence transparent	Référence brun-transparent
50	38,5 x 38,5	23	32	59	310-26	972	162	2000070595	2000070697
100	46 x 46	31	40	71	310-27	480	80	2000070596	2000070698
200	59,5 x 59,5	41	50	87	310-28	406	-	2000070597	2000070699
300	67,5 x 67,5	41	50	94	310-42	300	-	2000071080	2000071081
500	80,5 x 80,5	54	65	108	310-31	162	-	2000070598	2000070700
750	91,5 x 91,5	69	80	120	310-43	114	-	2000071082	2000071083
1000	97 x 97	69	80	143	310-32	96	-	2000070599	2000070701
2000	122 x 122	69	80	187	310-94A	44	-	2000073352	2000073353

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon


*Unité de vente/commande minimale **Sous Emballage = pièces sous emballés

-  Approprié pour le contact alimentaire.
-  Certifié Halal.
-  Grâce à son col large, ce récipient est facile à remplir et à nettoyer.
-  Bouchon à vis noir avec joint mousse PE.
-  Brun-translucide pour les produits sensibles à la lumière.
-  » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Récipients à col large série 310 PETG

Col large
Remplissage facile
Nettoyage facile
Étanche

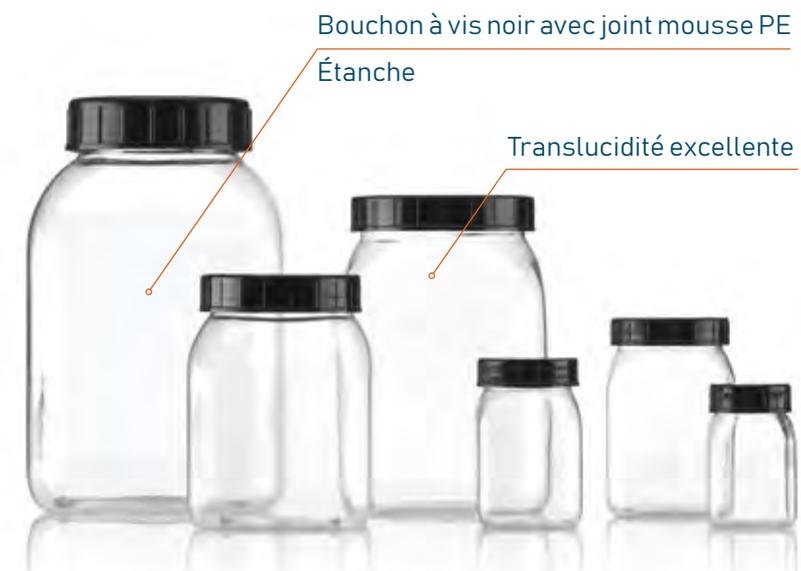

Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence
50	38.5 x 38.5	23	32	60.5	310-26	972	162	2000074371
100	46 x 46	31	40	71	310-27	480	80	2000074372
200	59.5 x 59.5	41	50	88	310-28	406	-	2000074373
500	80.5 x 80.5	54	65	108	310-31	162	-	2000074374
1000	97 x 97	69	80	143	310-32	96	-	2000074375
2000	122 x 122	69	80	187	310-94A	44	-	2000084404

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale **Sous Emballage = pièces sous emballés

Approprié pour le contact alimentaire.

Certifié Halal.

Translucide et brillant pour bien présenter les couleurs du produit.

» Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Ce récipient peut aussi être utilisé comme emballage cadeau ou emballage de vente.

Bouchons pour récipients à col large série 310 PVC et PETG



Bouchon à vis PP, noir, avec joint mousse PE

Pour récipient volume cap. nom. ml	C mm	Référence
50	32	2000070750
100	40	2000070751
200/300	50	2000070752

Sachet PE de 100 pièces

Bouchon à vis PP, noir, avec joint mousse PE

Pour récipient volume cap. nom. ml	C mm	Référence
500	65	2000070753
750/1000	80	2000070754
2000	80	2000070755

Sachet PE de 100 pièces

Récipients à col large série 310 PVC

Col large
Remplissage facile
Nettoyage facile
Étanche

Notre vidéo produit



Carrés | Translucide | Brun-transparent



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Pces. par sachet**	Référence transparent	Référence brun-transparent
100	46 x 46	31	40	83.5	310-27B	480	80	2000084419	2000084593
200	59,5 x 59,5	41	50	98,5	310-28B	288	48	2000084412	2000084596
300	67,5 x 67,5	41	50	105,5	310-42B	288	-	2000084423	2000084601
500	80,5 x 80,5	54	65	118,5	310-31B	126	21	2000084422	2000084599

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale **Sous Emballage = pièces sous emballés

-  Approprié pour le contact alimentaire.
-  Certifié Halal.
-  Grâce à son col large, ce récipient est facile à remplir et à nettoyer.
-  Brun-translucide pour les produits sensibles à la lumière.
-  Pour bouchon d'originalité, PP noir, étanche.

Bouchon d'originalité PP, noir, avec joint mousse PE et bague d'originalité

Volume cap. nom. ml	C mm	Référence
100	40	2000084479
200/300	50	2000084480
500	65	2000084481

Sachet PE de 100 pièces

 » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Le bouchons garantit la protection du contenu contre une première utilisation non autorisée. On peut savoir avec certitude si le bouchon a déjà été ouvert.



Pots à col large série 376 HDPE

Col large
Remplissage facile
Nettoyage facile
Étanche

Ronds | Teinte naturelle



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Mould no.	Pces. par carton*	Référence
100	48	31	40	77	376-34	700	2000071492
250	65	41	50	98	376-18	298	2000070541
500	80	53	65	122	376-12	162	2000070542
750	94	53	65	130	376-19	108	2000070543
1000	100	67	80	153	376-13	75	2000070544
1500	114	67	80	173	376-20	48	2000070545
2000	126	67	80	192	376-25	40	2000071066

Bouchon à vis, noir, avec joint mousse PE

Volume cap. nom. ml	C mm	Référence
100	40	2000070751
250	50	2000070752
500/750	65	2000070753
1000/1500/2000	80	2000070754

Sachet PE de 100 pièces

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale



Approprié pour le contact alimentaire.



Certifié Halal.



Grâce à son col large, ce récipient est facile à remplir et à nettoyer.



Particulièrement de manière appropriée pour stockage ou l'expédition des matières granulées ou en poudre.



Bouchon à vis noir avec joint mousse PE, étanche.



» Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Récipients à col large série 311 HDPE

Gain de place
Poignée moulée
Facile à manipuler

Carrés | Teinte naturelle | Avec poignée
Avec bouchon vissé

Notre vidéo produit



Récipient à col large HDPE série 311, carré, teinte naturelle, avec bouchon vissé

Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Référence
4 400	142 x 142	109	120	263	311-03	52	2000098311

Bouchon à vis PP, bleu, avec cône d'étanchéité et bague d'inviolabilité

Pour flacon volume cap. nom. ml	C mm	Pces. par carton	Référence
2 300	80	210	2000073775

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale

-  Approprié pour le contact alimentaire.
-  Certifié Halal.
-  Récipients à col large, forme carrée. Gain de place. Poignée moulée.
-  Grâce à son col large, ce récipient est facile à remplir et à nettoyer.
-  Idéaux pour prélèvement, stockage et expédition des substances sèches.
-  Volume Capacité 4 400 ml n'est pas étanche.
-  » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Récipients multi-usages série 357 HDPE

Polygones | Teinte naturelle | Avec bouchon vissé

Col large
Remplissage facile
Nettoyage facile



Volume cap. nom. ml	A mm	B mm	C mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Référence
5 000	190 x 180	108.5	120	230	357-5	14	2000070546
10 000	230 x 222	108.5	120	303	357-10	6	2000070547

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon
*Unité de vente/commande minimale

-  Approprié pour le contact alimentaire.
-  Certifié Halal.
-  Grâce à son col large, ce récipient est facile à remplir et à nettoyer.
-  Particulièrement de manière appropriée pour stockage ou l'expédition des matières granulées ou en poudre.
-  Ne pas étanche.
-  » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Bonbonnes série 350 HDPE

Graduations en litre
Connexion optionnelle du robinet

 Approprié pour le contact alimentaire.

 Certifié Halal.

 Graduations en litre.

 » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Avec et sans raccord fileté.
Deux robinets de vidange différents.

Robinet de puisage,
parties en contact
avec le produit en
PP, PE & PTFE, bleu

Robinet de puisage,
HDPE, bleu



4 Obturateur HDPE,
teinte naturelle

3 Raccord
HDPE,
bleu,
pour 2

5 Bouchon de remplacement
HDPE, teinte naturelle
(sans illustration)

Avec bouchon vissé



Notre vidéo produit

Teinte naturelle

Avec graduation bleu

Buchon jaune
anti-poussière

Buchon anti-poussière
n'est pas étanche



Volume cap. nom. litre	A mm	B mm	D mm	Moule N°	Pces. par carton*	Référence
------------------------------	---------	---------	---------	----------	-------------------------	-----------

Sans robinet

5	167	50	330	350-5	11	2000084131
10	206	50	427	350-10	6	2000084133
25	278	50	580	350-25	5	2000084135
60	346	50	823	350-60	2	2000084136

Avec robinet

5	167	50	330	350-5Z	11	2000084137
10	206	50	427	350-10Z	6	2000084132
25	278	50	580	350-25Z	5	2000084138
60	346	50	823	350-60Z	2	2000084139

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon.
*Unité de vente/commande minimale

Accessoires pour bonbonnes

1	2	3	4	5
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
2000076459	2000083794	2000083793	2000070625	2000073196



Seaux série 610/615 LDPE

Anse inoxydable
À parois épaisses
Robuste



Capacity litre	Diameter mm		Hauteur mm	Moule N°	Pces. par carton*	Référence
Nom. cap.	Base	Top	without handle			
Avec bec verseur, blanc, avec anse en acier recouvert de plastique						
10	193	280	300	610-10	10	2000070588
15	235	316	335	610-15	10	2000070589
Sans bec verseur, blanc, avec anse en acier recouvert de plastique						
10	212	253	279	615-10	10	2000070585
Sans bec verseur, gris, avec anse inoxydable						
10	212	253	279	615-10B	10	2000070587

*Unité de vente/commande minimale

 Approprié pour le contact alimentaire.

Seaux pour industrie et laboratoires :

Sans et avec bec verseur.

Anse en acier recouvert de plastique.

Vous désirez une impression spéciale ?
N'hésitez pas à nous contacter !

 Certifié Halal.

Seaux pour le bâtiment, gris :

Avec anse inoxydable.

Toutes les seaux sont très solides,
avec parois épaisses et à longue
durée de vie.



» Symbol de recyclage « conformément
à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Fûts à col large série 359 HDPE

Homologation ONU

Couvercle

Anneau de serrage zingué

Avec couvercle | Anneau de serrage

Ronds | Bleu



Homologation ONU pour solides

Volume cap. nom. litre	A mm	B mm	Height with closure	Pces. par carton	Homologation ONU	Référence
30	313	251	518	1	UN 1H2/X61/S	2000090800
60	398	325	620	1	UN 1H2/X88/S	2000090867
120	469	395	790	1	UN 1H2/X225/S	2000091093

A = Diameter body / B = Neck i.d

 Approprié pour le contact alimentaire.

 Certifié Halal.

 Toutes les tailles avec homologation ONU.

 » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Ces fûts correspondent aux prescriptions GGVS/GGVE relatives au transport de substances solides d'une densité minimale de 1.5 g/cm³.

Livré complet avec couvercle en HDPE et anneau de serrage zingué.

30 et 60 l avec poignées.



Guide pratique relatifs aux emballages ONU

Jerricans pour l'industrie série 353 HDPE

Homologation ONU

Tous types d'utilisation

Nombreux types de bouchons

Étanche

Notre vidéo produit



Teinte naturelle



Homologation ONU pour liquides

Volume cap. nom. l	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids g	Pces. PE-Sac*	Pces./palette	Homolation ONU	Référence
Jerricans pour l'industrie série 353 HDPE, teinte naturelle									
2	145 x 109	34,5	45	196	110	25	300	-	2000095939
2,5	153 x 115	34,5	45	208	125	25	300	UN 3H1/Y1.6/150	2000095966
3	153 x 115	34,5	45	240	140	25	250	UN 3H1/Y1.6/150	2000096404
5	190 x 145	40,5	50	251	250	16	160	UN 3H1/X1.9/250	2000092562
6	192 x 145	34,5	45	294	265	16	288	-	2000095937
8	230 x 190	34,5	45	270	320	10	200	-	2000080289
10	230 x 190	40,5	50	310	450	10	80	UN 3H1/X1.9/250	2000095642
20	290 x 246	48,5	60	385	950	6	36	UN 3H1/X1.9/250	2000096138
30	320 x 284	48,5	60	435	1.250	6	36	UN 3H1/X1.9/250	2000095981

A = ø corps B = col ø int. C = filetage ø ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale

 Les jerricans sont approprié pour le contact alimentaire.
Merci de nous contacter pour avoir plus d'information sur l'aptitude alimentaire des bouchons.

 Certifié Halal.

 Jerricans 2.5 jusqu'à 5 et 10 jusqu'à 30 l avec homologation ONU.

 Jerricans universel pour l'industrie, le commerce et laboratoires.

 » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Jerricans 20, 25 et 30 l aussi en bleu, pour plus d'informations, voir p. 34.



Guide pratique relatifs aux emballages ONU

Jerricans pour l'industrie série 353 HDPE bleu

Homologation ONU
Utilisation variée
Étanche



Homologation ONU pour liquides

Volume cap. nom. litre	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids g	Pces./sachet PE*	Pces./palette	Homologation ONU	Référence
Jerricans pour l'industrie série 353 HDPE, bleu									
20	290 x 246	48.5	60	385	950	6	36	UN 3H1/X1.9/250	2000096232
25	290 x 246	48.5	60	450	1.100	6	36	UN 3H1/X1.9/250	2000086794
30	320 x 284	48.5	60	435	1.250	6	36	UN 3H1/X1.9/250	2000095982

A = \varnothing corps B = col \varnothing int. C = filetage \varnothing ext. D = hauteur sans bouchon

*Unité de vente/commande minimale

 Les jerricans sont appropriés pour le contact alimentaire.
Merci de nous contacter pour avoir plus d'information sur l'aptitude alimentaire des bouchons.


 Certifié Halal.

 » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.



Guide pratique relatifs
aux emballages ONU

Bouchons pour jerricans série 353 HDPE

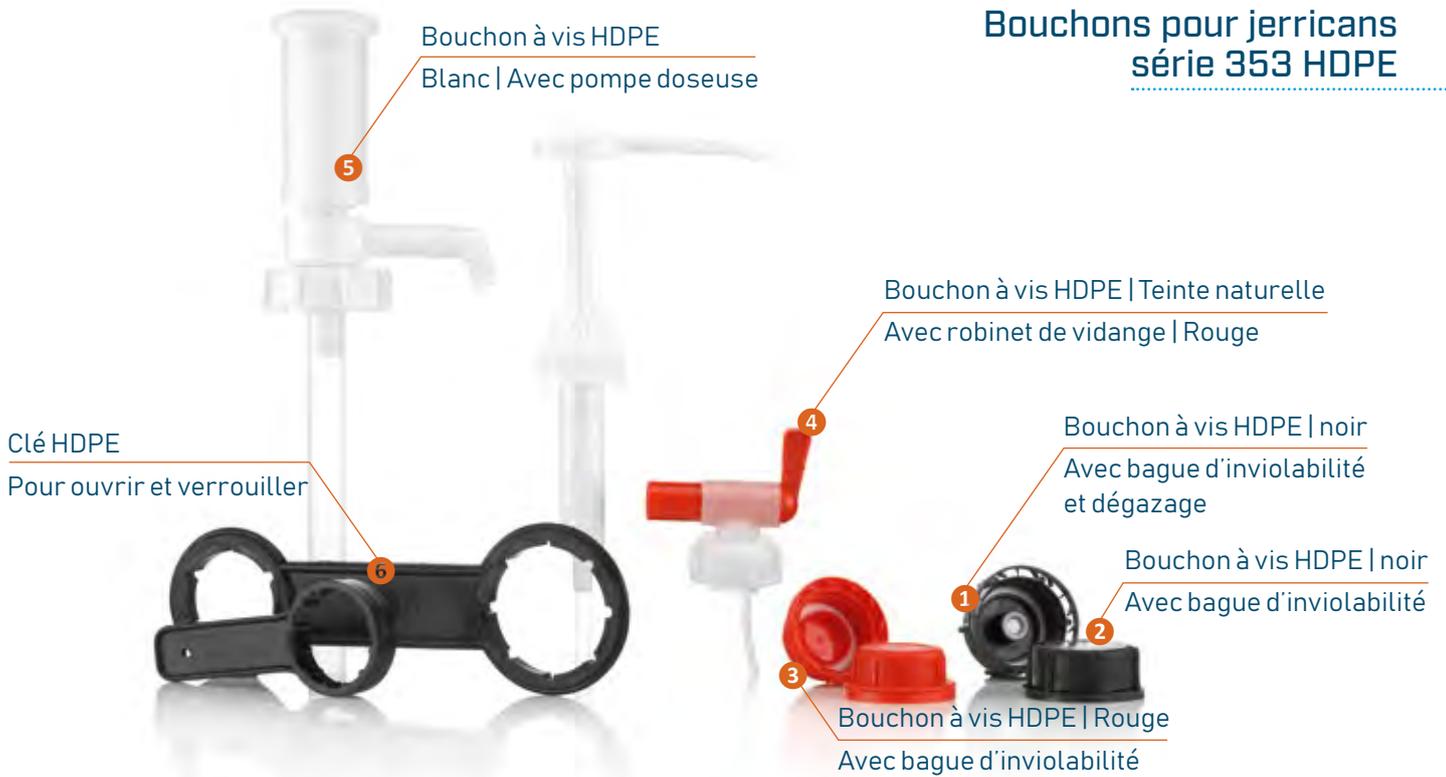

Pour jerrican volume cap. nom. litre	1 Référence	2 Référence	3 Référence	4 Référence	5 Référence	6 Référence
2/2.5/3	2000086365	2000085874	2000085870	2000095872	2000096921	2000090464
5	2000095912	2000095946	2000095901	2000090386	2000090568	2000090465
6/8	2000086365	2000085874	2000085870	2000095872	2000096921	2000090464
10	2000095912	2000095946	2000095901	2000090386	2000090568	2000090465
20	2000095898	2000095987	2000095984	2000090480	2000083884	2000090465
25	2000095898	2000095987	2000095984	2000090480	2000083885	2000090465
30	2000095898	2000095987	2000095984	2000090480	2000083886	2000090465

 Certifié Halal.

 » Symbol de recyclage « conformément à la directive 97/129/CE et 94/62/CE.

Expérience et compétence

pour des produits réussis

KAUTEX Textron est spécialisée dans la production de récipients en plastique produits par extrusion-soufflage depuis plus que huit décennies.

Avec comme but une exigence absolue vis à vis de la qualité et notre orientation vers la clientèle, nous avons réussi à faire que nos produits comptent parmi les meilleurs sur la marché international.

Nous faisons face aux défis du lendemain en utilisant de façon conséquente notre potentiel d'innovation et notre technologie de pointe dans le domaine transformation du plastique de notre groupe mondial.

Emballages standard

- Produits à succès pour laboratoires, industrie chimique et pharmaceutique
- Des nombreux articles, volumes, matériaux, accessoires
- Pour des utilisations particulières, également avec barrières (Coex, fluoration)
- Disponible ex stock
- Beaucoup de modèles disponible avec homologation ONU

Jerricans

- Jerricans : 2 l/2.5 l/3 l/5 l/6 l/8 l/10 l/12 l/15 l/20 l/25 l/30 l
- Disponible ex stock
- Disponible avec homologation ONU

Emballages spéciaux

- Flacons et récipients en PE, PP, PVC et PETG, pour des utilisations spéciales, également disponibles avec barrières (Coex)
- Le client définit le design et paie un moule exclusivement réservé à la production des ses articles
- Disponible avec homologation ONU
- Concept prototypage rapide

AgroPack® Gamme de produits

- Jerricans pour produits phytosanitaires : 5 l/10 l
- Flacons pour produits phytosanitaires : 250 ml/500 ml/1000 ml
- Disponibles avec ou sans barrière (Coex)
- Disponible avec homologation ONU





Emploi prévue des produits matériaux

Sauf s'ils portent exceptionnellement une autre désignation, les flacons et les conteneurs indiqués dans ce catalogue sont adaptés au contact alimentaire et correspondent aux réglementations européennes de l'ordonnance (CE) n° 1935/2004 et de l'ordonnance (UE) n° 10/2011. Pour cette raison, les flacons et conteneurs peuvent être utilisés comme emballages de denrées alimentaires dans l'Espace économique européen (EEE). Sur demande, les déclarations de conformité correspondantes peuvent être mises à disposition. Nous vous indiquons avec plaisir quels sont les bouchons de fermeture appropriés au contact avec les denrées alimentaires et ceux adaptés à l'usage prévu. Nos produits sont fabriqués conformément au règlement BPF (CE) n° 2023/2006 (du 22 décembre 2006) relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, dans sa version en vigueur.

Les flacons et conteneurs indiqués dans ce catalogue correspondent aux exigences du droit européen pour les emballages de produits cosmétiques conformément à l'ordonnance (CE) n° 1223/2009. Pour cette raison, ils peuvent être utilisés comme emballages pour des produits cosmétiques dans l'Espace économique européen. Les remarques et conditions d'utilisation pour une utilisation sûre indiquées dans les déclarations de conformité et les fiches techniques de produits respectives doivent être respectées.

Nos emballages UN correspondent aux exigences juridiques posées par la réglementation GGVSEB et les accords européens ADR, ADN et RID pour le transport de marchandises dangereuses par voies routière, ferroviaire et fluviale intérieure. Les emballages de marchandises dangereuses UN correspondent en outre aux exigences du droit européen sur les produits chimiques pour l'emballage de substances et mélanges dangereux conformément à l'ordonnance (CE) n° 1272/2008.

Pour cette raison, ils peuvent être utilisés pour l'emballage de substances et liquides dangereux dans l'Espace économique européen (EEE). Les dispositions et les remarques relatives à une utilisation conforme des emballages conformément aux homologations UN de l'agence fédérale allemande de recherche et d'essais sur les matériaux (BAM) sont à respecter.

Nos produits peuvent être utilisés ou adaptés pour de multiples autres usages que ceux indiqués. Nous disposons par exemple de capacités de production autonomes dans le cadre desquelles la production est réalisée selon les standards GMP pour les produits pharmaceutiques et médicaux en conformité avec les directives 2003/94/CE et 93/42/CEE.

Si vous avez l'intention d'utiliser le produit à des fins pharmaceutiques ou médicales ou à d'autres fins, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions nous concerter sur

une solution adaptée à vos besoins. La même procédure est applicable à toutes les utilisations hors de l'Espace économique européen (EEE) ou pour des emballages de marchandises dangereuses UN hors du domaine d'application des accords européens ADR, ADN et RID. Des utilisations divergentes des présentes finalités sans accord de notre part relève de la responsabilité de l'utilisateur.

Demande d'autorisation

Comme nous fabriquons des produits conformément au règlement REACH, nous ne sommes pas directement concernés par la demande d'autorisation. Cependant, nos fournisseurs sont soumis à cette obligation, et nous travaillons donc étroitement avec eux.

Substances extrêmement préoccupantes – SVHC

La liste des substances extrêmement préoccupantes SVHC (liste de substances candidates) actuellement applicable, définit des substances pour lesquelles il existe une obligation d'autorisation vis-à-vis des clients et des utilisateurs en aval. Conformément à l'article 33 du règlement REACH, l'entreprise fabricante « devra fournir au consommateur toutes les informations disponibles concernant l'utilisation sûre du produit, et devra au moins préciser le nom de la substance pertinente ».

Substances des Annexes XIV et XVII REACH

Sur la base des substances définies dans la liste des substances candidates, l'Union Européenne discute sur les substances qui seront soumises à une autorisation. En coopération avec nos fournisseurs, nous lançons actuellement des activités adéquates pour le cas où nos produits contiendraient des substances listées dans l'Annexe XIV, ce qui exigerait le remplacement de ces dernières.

Les restrictions sont indiquées dans l'Annexe XVII

Les restrictions sont très spécifiques et souvent combinées à des valeurs limites. Ici aussi, Kautex est en contact étroit avec ses fournisseurs afin d'assurer la compatibilité avec les restrictions matérielles. Vous trouverez plus d'informations détaillées concernant le règlement REACH à l'adresse suivante : <http://echa.europa.eu/>

Respect des directives RoHS

Les emballages produits par Kautex sont conformes aux dispositions de la directive 2011/65/UE, y compris la directive UE 2015/863 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

L'objectif de la directive européenne RoHS 2011/65/UE est de protéger la santé humaine et l'environnement. Les substances mentionnées dans la directive comprennent le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB) et les polybromodiphényléthers (PBDE). Nos produits sans homologation UN peuvent uniquement être utilisés pour des substances et des mélanges dangereux conformément à l'ordonnance (CE) n° 1272/2008 lorsque l'utilisateur garantit que les exigences selon l'article 35 de cette ordonnance sont respectées. Ce contrôle doit être réalisé par l'utilisateur sous sa propre responsabilité. Il est en particulier important de vérifier si la matière en vrac respective ne détériore pas les matériaux des emballages et des bouchons de fermeture ou peut réagir avec ces derniers dans le cadre de liaisons dangereuses.

Polyoléfine : LDPE, HDPE, PP

- Physiologiquement sans inconvénient
- Bonne stabilité chimique
- Très résistant à la rupture
- PP est autoclavable en autoclave

Polypropylène (PP)

- Rigide et de forme stable
- Très bonne stabilité chimique
- Se caractérise par une bonne résistance aux craquelures
- En couche fine presque transparent, en couches plus épaisses translucide à blanc laiteux

Polyéthylène souple (LDPE)

- Flexible, très résistant à la rupture
- En couche fine presque transparent, en couches plus épaisses translucide jusqu'à blanc opaque
- Résistant à l'eau, solutions aqueuses et la plupart des produits chimiques
- Excellente imperméabilité à la vapeur d'eau

Polyéthylène dur (HDPE)

- Rigide et très résistant à la rupture
- En couche fine peu de transparence, en couches plus épaisses légèrement translucide jusqu'à blanc opaque
- Résistant à l'eau, solutions aqueuses et la plupart des produits chimiques
- Étanchéité à la vapeur d'eau remarquable

Polyvinyle (PVC rigide)

- Physiologiquement sans inconvénient
- Translucide ou brun translucide pour les produits sensibles à la lumière
- Bonne stabilité chimique
- Très rigide, bonne résistance à la rupture
- Haute transparence
- Résistant à l'eau, solutions aqueuses, alcools et huiles
- Faible perméabilité aux gaz, par exemple à l'oxygène
- Dans la plupart de cas, imperméabilité satisfaisante à la vapeur d'eau

Co-Polyester (PETG) (Polyéthylène Téréphtalate Glycol)

- De forme très stable et flexible
- Très haute transparence (translucide), aspect brillant
- Très bonne résistance aux chocs
- Résistant à l'eau, solutions aqueuses, aux sels, aux substances aliphatiques, hydrocarbures et huiles





Mode d'emploi

pour les bouteilles, les jerricans et les bidons

1. Informations générales

Ce mode d'emploi contient des informations importantes visées par la législation sur la sécurité des produits afin d'assurer la protection de la santé et la sécurité de leurs utilisateurs. Il convient de veiller à ce que les utilisateurs prennent connaissance de ces informations (directive EU 2023/988 relative à la sécurité générale des produits).

En utilisant des emballages pour matières dangereuses ONU, il est impératif de respecter l'ensemble des règlements et indications de la certification ONU régissant l'utilisation des emballages et d'informer quiconque va utiliser ces emballages pour matières dangereuses ou les remplir de matières dangereuses. Seules peuvent être utilisées les fermetures qui ont été autorisées dans le cadre d'une certification. Les certifications ONU peuvent être consultées sur le site Internet de l'Institut fédéral de la recherche et des essais sur les matériaux (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) : <https://app.tes.bam.de/php/d-bam/index.php?id=zulassung>

2. Stockage

Les bouteilles et les bidons munis d'un système de purge de l'air doivent être impérativement entreposés à la verticale. La température de stockage recommandée des bouteilles et bidons doit être comprise entre + 5 °C et + 40 °C. Des températures plus élevées peuvent entraîner des déformations des bouteilles et bidons. Les bouteilles et bidons ne doivent pas être exposés directement à la lumière du soleil afin que leurs propriétés mécaniques ne soient pas diminuées.

3. Utilisation, remplissage

Veillez ne plus utiliser les inutilisé bouteilles et les bidons cinq ans après la date de leur fabrication. Veillez vous assurer que lors du vidage et du remplissage, l'emballage et en particulier les zones d'étanchéité, ne sont pas endommagés ou n'ont pas perdu de leurs propriétés. Évitez tout dommage mécanique et thermique aux bouteilles et bidons. Veillez utiliser des valves de dégazage pour les produits de remplissage dégageant des gaz. Afin d'éviter tout endommagement, nous recommandons des couteaux dont les lames sont protégées pour ouvrir les films étirables.

Dans la mesure que les bouteilles et bidons que nous fabriquons sont utilisés comme emballage de transport pour des produits dangereux, nous recommandons impérativement de visser les bouchons utilisés à l'aide d'une clé dynamométrique. Nous vous communiquerons volontiers des recommandations de couple sur demande.

4. Remplissage à chaud

N'empilez pas les bouteilles et les bidons pendant qu'ils sont encore chauds. Les bouteilles et les bidons doivent être refermés uniquement après leur refroidissement ou après l'utilisation d'une valve de dégazage pour assurer un équilibrage des pressions. Les bouteilles et bidons doivent pouvoir refroidir rapidement. Lorsqu'ils sont stockés longtemps à des températures élevées (60 à 80 °C), il peut se produire une déformation permanente du bidon. Les bouteilles et bidons doivent être remplis debout, sur une surface plane. Il faut éviter les sols et les surfaces ayant des ouvertures et les palettes inappropriés (palettes légères).

Assurez une bonne stabilité de l'emballage et versez le matériau de remplissage dans le col prévu sous pression atmosphérique. Dans le cas où la température du matériau de remplissage excède 40 °C pendant la mise en bouteilles, consultez auparavant le fournisseur de l'emballage. Pour empêcher des déformations sous vide en refroidissant, veillez à une aération et désaération suffisante de l'emballage pour éviter la dépressurisation. Veillez éviter également le gerbage jusqu'au refroidissement complet de l'emballage.

Pour le transport de matériaux dangereux, l'emballage doit être fermé conforme aux règles après le remplissage et avant l'expédition.

5. Résistance aux produits chimiques

Nos produits sans certification ONU peuvent être utilisés pour l'emballage de substances et de mélanges dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 si l'utilisateur assure que les exigences de l'article 35 de ce règlement sont absolument respectées. Ce contrôle doit être effectué sous la responsabilité propre de l'utilisateur. Il convient en particulier de vérifier si les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne sont pas susceptibles d'être endommagés par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux. Pour obtenir des informations sur la résistance des matériaux utilisés, veuillez consulter notre catalogue. Veuillez suivre le lien: <https://www.kautex.de/de/verpackung/katalog-referenzen>

Le classement du matériau de remplissage (et par conséquent la preuve de la compatibilité chimique) résulte ensuite soit par la méthode d'assimilation définie sous ADR 4.1.1.21 ou via classement après avoir effectué un test sous condition laboratoire.

6. Conteneurs de recyclage

Des conditions d'application particulières s'appliquent aux emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés. La garantie des contenants de recyclage est limitée à 24 mois. L'utilisateur est responsable de déterminer la compatibilité et la durabilité des conteneurs en relation avec leur contenu à l'aide de tests d'empilage et de tests de stockage. Kautex recommande d'effectuer ces tests pendant 4 mois à 40 °C dans une armoire chauffante. En outre, les informations des points 2 à 5 doivent également être respectées pour les conteneurs en matériaux recyclés.

En raison du processus de fabrication et de tri des matières premières recyclées, des différences de couleur et des taches sur les produits ne peuvent être exclues.

7. Dégorgement

Les emballages n'ont pas de purge de fond, ils peuvent seulement être vidés via l'ouverture. Ceci peut s'effectuer par déversement libre ou l'utilisation des pompes ou dispositif d'évacuation appropriés. Les emballages ont tendance à « gargariser » (formation de flot) au déversement libre, c'est pourquoi l'emballage doit être vidés avec précaution. Si l'emballage est posé pendant la vidange, la surface doit être de telle condition que l'emballage n'est pas endommagé. Si des emballages plus grands doivent être vidés également ainsi, des élévateurs et vireurs conformes sont à utiliser.

En dégorgeant par pompe électrique portable ou dispositif d'évacuation, assurez que l'emballage est positionné sur une surface plane et libre de corps étrangers. L'emballage doit être sécurisé contre le renversement. Les lances de soutirage employés doivent être appropriés pour la taille de l'emballage et le diamètre du col pour ne pas endommager l'emballage.

Le dégorgeant de l'emballage doit toujours s'effectuer sans pression. Veuillez respecter également qu'aucun vide se forme par le soutirage. Après le dégorgeant les emballages doivent être fermés avec les bouchons originaux.

8. Réutilisation

Les emballages sont principalement prévus à usage unique, en cas échéant une réutilisation au gré de la spécification et de l'usage précédent est possible. Les conditions préalables sont que l'emballage est libre de corrosion, contamination ou autres dommages avant de reemplissage et l'expédition.

Avant la réutilisation il est à assurer que l'emballage correspond aux mêmes exigences qu'avant la première mise en bouteille.

Chaque emballage qui présente des indices de résilience ne doit pas être réutiliser.

L'utilisateur est responsable du contrôle et la réutilisation.


9. Information

Vous trouvez plus d'information dans la brochure de la/du « Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. » sous le lien suivant:

<https://kunststoffverpackungen.de/wp-content/uploads/2020/05/Questions-Answers-on-the-use-of-rigid-plastic-packaging1.pdf>

10. Codes de recyclage

Conformément à norme 97/129/EG et 94/62/EG

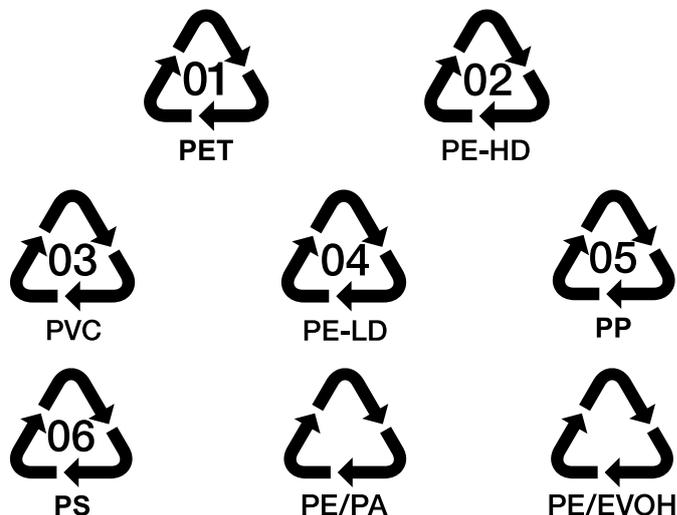

Caractéristiques des thermoplastes

en général


		Polyéthylène (souple) LDPE	Polyéthylène (dur) HDPE	Polypropylène PP	PVC rigide	Co-Polyester PETG	Polyamide	Polycarbonate
Propriétés physiques des thermo- plastés	Teinte naturelle	transparent	transparent laiteux	transparent	translucide	translucide	translucide – épaisseur de paroi jusqu'à 0.5 mm	souple-rigide
	Etat à 20 °C	souple	souple-rigide	souple-rigide	cassant- résistant aux chocs	cassant- résistant aux chocs	flexible- résilient/dur sensible aux pliures	translucide
	Poids spéci- fique à 20 °C	env. 0.92	env. 0.95	env. 0.905	env. 1.38	env. 1.25	env. 1.12	env. 1.2
	Durété Sho- re A. à 20 °C	env. 40	env. 50	env. 65	env. 80	env. 65	env. 50	env. 80
	Résist. à la traction à 20 °C	env. 10 N/mm ²	env. 20 N/mm ²	env. 30 N/mm ²	env. 50 N/ mm ²	env. 50 N/mm ²	env. 45 N/mm ²	env. 60 N/mm ²
	Allongt. à la rupture à 20 °C	env. 500 %	env. 500 %	env. 650 %	env. 30 %	env. 15 %	env. 200 %	env. 100 %
Hygrométrie	traces	traces	traces	traces	traces	forte	traces	
Perméabilité	Hydro- carbons	Hydrocarbons	Hydrocarbons	Hydro- carbons	Hydrocarbons	eau, Hydrocarbons	eau, Hydrocarbons	

Les informations qui suivent sont données à titre indicatif.

Propriétés chimiques des thermo- plaste	Résistante aux produits suivantes	acides non oxydants, alcalis, solvants organiques à l'exception des hydrocarbures ; en raison du risques de diffusion, il est conseillé de procéder à des essais stockage		voir LDPE/ HPDE	acides, alcalis, essence, huiles, graisses, térébentine, alcool	essen- ce, huiles, graisses, térébentine	essence, benzène, hydrocarbures chlorés, huiles, graisses	acides faibles
	Non- résistante aux produits suivantes	acides oxydants, huiles, graisses, hy- drocarbures chlorés	acides oxydants, huiles, graisses, hy- drocarbures chlorés	voir LDPE	ester, cétone, benzène, hydro- carbures chlorés, sulfure de carbone	ester, cétone, benzène, hydrocarbures chlorés	acides, alcalis, alcools, eau	alcalis, acides forts, ester, cé- tone, essence, hydrocarbures chlorés

Les informations suivantes sont données à titre indicatif et doivent être confirmées par des essais de stockage.

Possibilités d'utilisation	Capacité du récipient	0.001 jusqu'à 1 000 l	0.001 jusqu'à 3 000 l	0.01 jusqu'à 120 l	0.01 jusqu'à 5 l	0.01 jusqu'à 1 l	0.01 jusqu'à 60 l	0.01 jusqu'à 30 l	
	Nature du contenue	produits cosmétiques, aliments et produits chimiques	voir LDPE, hydrocarbures naturels, huiles, graisses	voir LDPE, hydrocarbures naturels, huiles, graisses	cire à parquet, essence, huiles, grai- ses, cirage, cosmétiques, produits alimentaires	cosmétiques, produits alimentaires	essen- ce, huiles, graisses, trichlorures, (Tri, Tetra)	cosmétiques, produits alimentaires	
	Altération des produits conservés	à cause du matériau du flacon aucune ; éventuellement par perméation				-	-	désseche- ment par diffusion d'eau sans humidification	pas d'alterati- on par contact avec matière du rec. ; risque de diffusion de l'eau
	Marquage et impression	sérigraphie	sérigraphie	sérigraphie	sérigraphie	sérigraphie	sérigraphie	sérigraphie	sérigraphie
	Possibilité de gravure	bonne	bonne	très bonne	risque de cassure aux angles vifs				
Température d'utilisation	-40 °C jusqu'à 95 °C	-40 °C jusqu'à 110 °C	0 °C jusqu'à 130 °C	-30 °C jusqu'à 70 °C	0 °C jusqu'à 65 °C	0 °C jusqu'à 80 °C	-40 °C jusqu'à 115 °C		

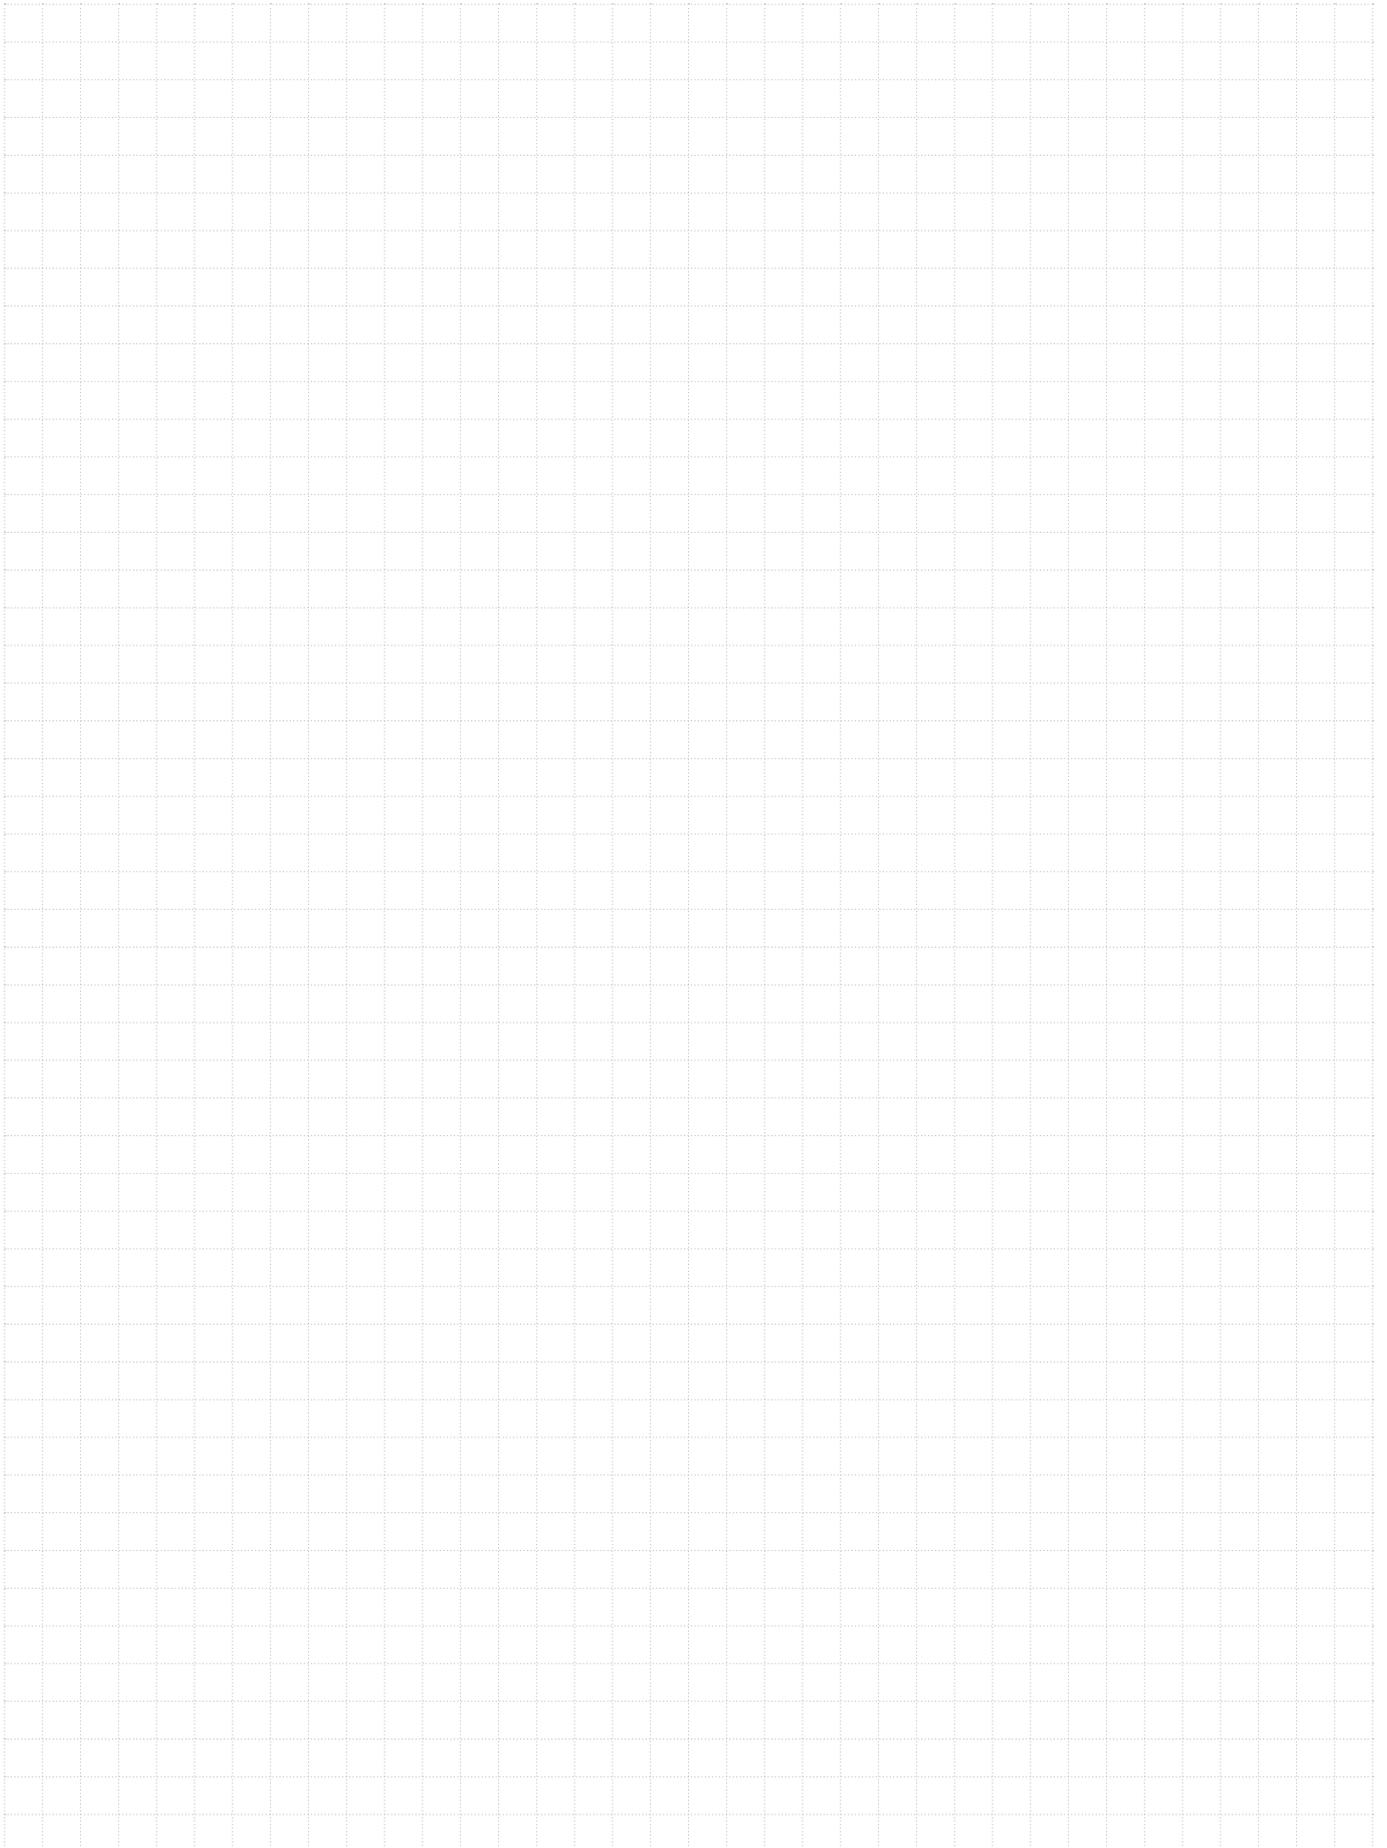



KAUTEX

A Textron Company

Kautex Textron GmbH & Co. KG
Alter Heerweg 2a
D - 53123 Bonn

+49 (0)228 9868-100
sales.ip@kautex.com

Kautex Textron GmbH & Co. KG
Mauermattenstraße 9
D - 79183 Waldkirch

+49 (0)7681 2009-0
sales.ip@kautex.com

